



FH 7•30 Compact

FH 6•28

HV
HIGH VISIBILITY

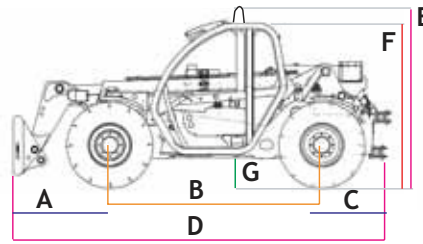

AGRI
VERSION

TR
TRACTOR

7•30 Compact

A mm 1500
D mm 4915
G mm 340

B mm 2700
E mm 2400
H mm 1650

C mm 715
F mm 2200
I mm 2000

6•28

A mm 1000
D mm 4350
G mm 340

B mm 2650
E mm 2200
H mm 1650

C mm 715
F mm 2000
I mm 2000

Manipolatore: distribuzione elettro idraulica, comando manuale sollevamento e brandeggio, sfili e servizi comando elettrico on/off. Joystick monoleva integrato sul distributore.

Joystick: electrohydraulic distribution, manual lifting and swing control, extensions and services with electric on/off control. Integrated single lever joystick on distributor

Handhabungseinrichtung: Elektro-hydraulische Verteilung, Handsteuerung auf-ab und rechts-links, Ausschleiben und Betriebsfunktionen Elektrosteuerung on/off. Integrierter Einhebelknüppel auf Verteiler.

			7 30 c	6 28
Portata massima Sollevamento	Max lift capacity Lifting height	Maximale Traglast Förderhöhe	kg 3000 mt 6,7	kg 2800 mt 6
Velocità max	Max speed	Höchstgeschwindigkeit	km/h 40 op	km/h 40 op
Peso operativo	Operating weight	Betriebsgewicht	kg 6000	kg 5500
Portata max altezza	Capacity at max height	Tragkraft auf Maximalhöhe	kg 3000	kg 2800
Portata max sbraccio	Capacity at max reach	Tragkraft bei max. Ausschielbelänge	kg 1000	kg 1300
Sbraccio al max carico	Reach at max load	Ausschiebelänge bei Höchstlast	mm 1500	mm 1500
Rotaz. piastra portaforche	Carriage rotation	Drehbereich der Gabelplatte	° 130	° 130
Ruote	Roues	Reifen	20"/24" opt	18"/20" opt

